

# LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

**Artikel:** 5.2.2 Kantelhek

**Url:** <http://www.logistiek-vc.nl/kleingoederen-legbordstellingen-met-mezzaninevloer/id147-kantelhek.html>


Een deugdelijke afscheiding van de opening is verplicht. Aandachtspunt is altijd dat de afscheiding boven geopend moet worden om er voor te zorgen dat goederen van de begane vloer op de verdiepingsvloer afgezet kunnen worden.

Een deugdelijke afscheiding van een opening op hoogte is verplicht. Aandachtspunt is altijd dat de afscheiding boven geopend moet worden om er voor te zorgen dat goederen van de begane vloer op de verdiepingsvloer afgezet kunnen worden

Pallets en/of goederen moeten vaak worden afgezet op de verdiepingsvloer. De mezzaninevloer wordt afgeschermd door een railing of door een andere afscheiding. Daar waar de goederen worden afgezet, is er echter een opening in de railing nodig. Deze opening kan afgeschermd worden met een veiligheidskantelhek of doorlaatinrichting. Dit zijn hekken die altijd maar aan 1 zijde open zijn en is dus altijd veilig.

Als het hek aan de buitenzijde open is, kan de heftruck of reachtruck daar een pallet plaatsen. Door het omklappen van het kantelhek, wordt de buitenzijde gesloten, en kan een medewerker de goederen weghalen. Als de pallet is weggehaald, wordt het kantelhek teruggeklapt, waardoor de heftruckchauffeur een nieuwe pallet op de afzetpositie kan plaatsen.

Er bestaan ook varianten waarbij gewerkt wordt met een verticale constructie.

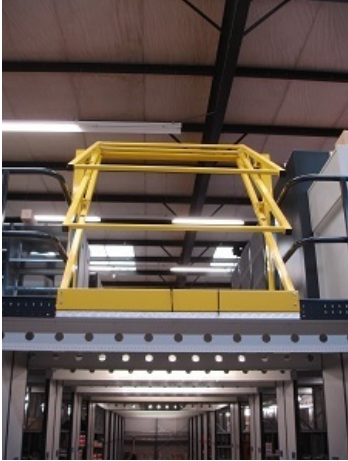







**Voordelen:**

- Gegarandeerde afscheiding / bescherming
- Voorkomen vallen goederen en medewerkers van vloer
- lichte bediening, een ergonomische vormgeving
- beperkte ruimtebeslag

**Nadelen:**

- Disciplineren omzetten kantelhek
- Soms maatwerk nodig om de veiligheidsas goed te laten functioneren

Investeringen:  
€ 1.500 tot € 3.000